

Montageanleitung: Einflechten einer Sichtschutzstreifen Zaunblende in einen Gittermattenzaun




Zaunblendenstreifen werden einfach in die Maschen des Gittermattenzauns eingeflochten. Die Streifen von 19 cm Höhe passen üblicherweise in die Gittermattenzäune mit einem Stababstand von ca. 20 cm.

Durch die Abrollhilfe ist das Einflechten auch für eine Person einfach möglich.

Möchten Sie ein strukturierteres Muster? Dann flechten Sie zwei Streifen der halben Höhe (9,5 cm) pro Reihe ein. Die Sichtschutzstreifen mit einer Höhe von 9,5cm eignen sich natürlich auch für die Gittermatten mit 10er Maschen.

Am Ende der Bahn werden die Sichtschutzstreifen mit Befestigungsschienen befestigt

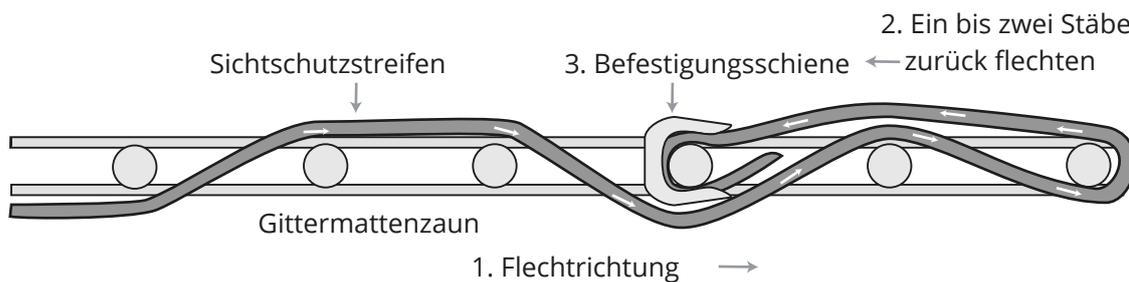

Ist eine Gitterreihe fertig, wird der Zaunblendenstreifen ein oder zwei Stäbe zurückgeflochten. Dadurch können Temperatur-Spannungen ausgeglichen werden.

Die Befestigung erfolgt dann durch eine Klemmschiene. Pro Bahn werden zwei Klemmschienen benötigt.

Bei einer geraden Zaunanlage können die Zaunpfähle mit eingeflochten werden. Zur Sicherheit lassen Sie etwa einen halben Zentimeter Material an der Klemmschiene überstehen.

Wir empfehlen grundsätzlich durchgefärbte PVC Klemmschienen. Bei transparenten PVC Klemmen, kann es nach relativ kurzer Zeit zu Verfärbungen und Versprödungen kommen.

Bei extremen Winddruck kann zusätzlich noch ein PVC-Kleber eingesetzt werden. Dies ist aber nur in Ausnahmefällen nötig, da der Sichtschutz über die Befestigungsschienen gut gesichert ist.



Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

M-tec technology GmbH

Telefon +49 33205 2249 09

Fax +49 33205 2249 01

E-Mail info@m-tec-shop.de

www.m-tec-sichtschutz.de